

LEVEL

Люк ревизионный, сантехнический под плитку «Зевс»



Паспорт

Назначение.

Люк ревизионный, сантехнический под плитку и другие облицовочные материалы с фронтальным открытием дверцы предназначен для скрытого доступа и обслуживания инженерных, сантехнических, электрических и прочих коммуникаций. Люки эксплуатируются внутри помещений и могут быть установлены в нишах вертикальных стен и перегородок, изготовленных из кладочных строительных материалов (кирпич, бетон, пенобетон и др.) или из листовых материалов (гипсокартон и др.)

Принцип работы.

Люки устанавливаются в проем согласно Инструкции по монтажу. Люк открывается и закрывается легким нажатием на дверцу, а после закрытия фиксируется ключом.

Исполнение.

Люки изготавливаются из специального стального или алюминиевого профиля с заполнением крышки люка влагостойким гипсокартонным, гипсоволоконным или стекломagneвным листом.

Комплект поставки.

Люк в сборе, присоска (для люков без нажимных замков), ключ (для люков с замком под ключ)


Транспортировка и хранение.

Транспортировка и хранение люков производится в вертикальном положении петли изделия. Транспортировка допускается всеми видами транспорта. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться согласно ГОСТ 12.3.009. Условия транспортировки и хранения в части воздействия климатических факторов по группе 6 ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов средние по ГОСТ 23170.

Инструкция по монтажу.

1. Вставить люк в готовый проем. Расстояние между монтажными ушами и стеной проложить Монтажными клиньями или монтажными прокладками
2. Закрепить через монтажные уши с помощью: Дюбеля для пустотелого кирпича ML 8*80 MUNGO (или аналога) на Шуруп универсальный с потайной головкой - d/l 5*70мм (в местах где нет возможности крепления через монтажные уши, необходимо крепить люк через раму, на уровне расположения монтажного уха) в случае наличия внешнего угла: (Закрепить внешний (лицевой) угол люка к стене с помощью: Дюбеля для пустотелого кирпича - ML 6*60 MUNGO (или аналога) на Шуруп универсальный с потайной головкой - d/l 4*60мм)
3. Зазор между стеной и люком заполнить монтажной пеной.

Монтажная схема.

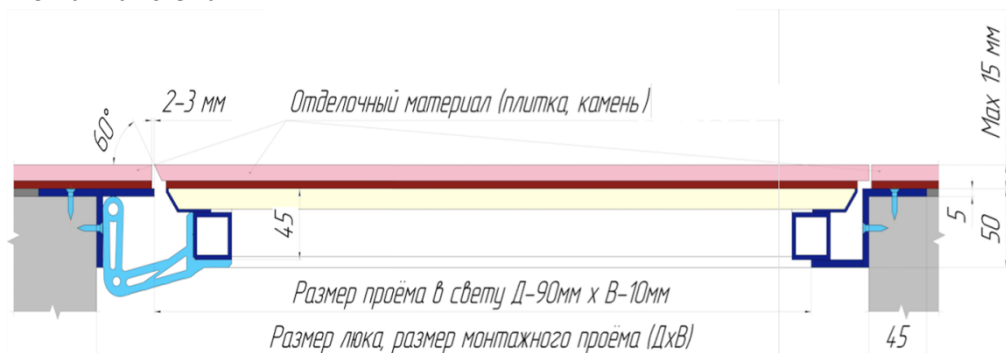

Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок на люк в сборе пять лет со дня покупки (определяется по накладной, товарному или кассовому чеку). В течение гарантийного срока заводские дефекты устраняются производителем бесплатно путем замены изделия, ремонта или замены деталей.

Гарантия не распространяется в случае, если нарушены требования по транспортировке, хранению или монтажу изделия. А также если на изделии присутствуют механические повреждения.

Производитель имеет право на внесение изменений в конструкцию, комплектность, схемы монтажа изделия без официально уведомления.

Данный вид продукции (люки ревизионные и сантехнические) не подлежат обязательной сертификации.

Производитель.

Общество с ограниченной ответственностью «УРОВЕНЬ»

Адрес: 195176, СПб, Пискаревский пр., д. 25, оф. 305.